

ER2 Elektrikli Zincirli Vinç

ER2 Electric Chain Hoist


Yeni, Sağlam, emniyetli, operatör dostu

İşlevsellik ve iç değerler üstün geliyor. Kaldırma cihazı, müşteriye birçok seçim sunan geniş aralığından dolayı özellikle dikkati çekmektedir. 125 kg'dan 20 Tona kadar olan yük kapasitesi, çok geniş bir uygulama alanını kapsayabiliyor. 5 Tona kadar itme trolleyinden dişli trolley veya 20 tona kadar motorlu trolley kullanımı çeşitliliği, bir evrensel kaldırma cihazının ayırt ediciliğini ürüne kazandırıyor.

**3 Yıl Ürün,
10 Yıl Fren
Garantisi**

The New One Durable, safe, operatorfriendly

Functionality and intrinsic values dominate. The hoisting device stands out particularly because of its large range, which gives the customer many choices. Load capacities from 125 kg to 20 t cover a broad range of applications. The diversity from the push trolley up to 5 t and use of the geared trolley or motor trolley up to 20 t gives the product the distinction of a universal hoisting device.

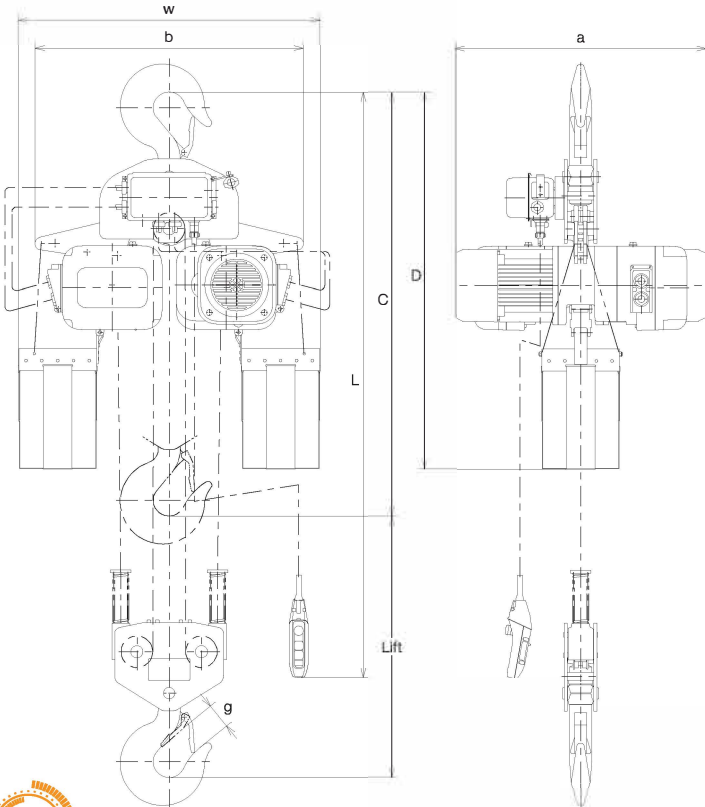

Elektrikli Zincirli Vinç - Tek Hız /
Electric Chain Hoist - Single Speed

Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Ölü mesafe Min. Headroom	Ölçüler / Dimensions				
			D	a	b	w	g
10000	ER2-100S	1370	1210	798	849	956	80
15000	ER2-150S	1595	1520	798	1022	1129	86
20000	ER2-200S	1710	1600	798	1198	1305	102

Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Gövde Body	Kaldırma motoru Lifting motor		Kaldırma hızı (50Hz) (m/dk) Lifting speed (50Hz) (m/min)	Yük zinciri Load chain Çap x Donam Dia. x Chain falls (mm)	Sınıflandırma Classification ISO/FEM	Test yükü Test load (t)	Net ağırlık Net weight (kg)	1 m ek kaldırma için ek ağırlık Additional weight per 1m lift (kg)
			Çıkış Output (kW)	Verimlilik Rating (%ED)						
10000	ER2-100S	F	3,5 x 2	60	2,9	11,2 x 4	M4/1Am	12,5	303	11
15000	ER2-150S	F	3,5 x 2	60	1,9	11,2 x 6	M4/1Am	18,8	404	17
20000	ER2-200S	F	3,5 x 2	60	1,4	11,2 x 8	M4/1Am	25,0	476	22



Elektrikli Zincirli Vinç - Çift Hız /
Electric Chain Hoist - Dual Speed

Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Ölü mesafe Min. Headroom	Ölçüler / Dimensions				
			D	a	b	w	g
10000	ER2-100IS	1370	1210	798	849	956	80
15000	ER2-150IS	1595	1520	798	1022	1129	86
20000	ER2-200IS	1710	1600	798	1198	1305	102

Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Gövde Body	Kaldırma motoru Lifting motor		Kaldırma hızı (50Hz) (m/dk) Lifting speed (50Hz) (m/min)		Yük zinciri Load chain Çap x Donam Dia. x Chain falls (mm)	Sınıflandırma Classification ISO/FEM	Test yükü Test load (t)	Net ağırlık Net weight (kg)	1 m ek kaldırma için ek ağırlık Additional weight per 1m lift (kg)
			Çıkış Output (kW)	Verimlilik Rating (%ED)	Hızlı High	Yavaş Low					
10000	ER2-100IS	F	3,5 x 2	40 / 20	*/**	3,3 0,6/0,3	11,2 x 4	M4/1Am	12,5	303	11
15000	ER2-150IS	F	3,5 x 2	40 / 20	*/**	2,2 0,4/0,2	11,2 x 6	M4/1Am	18,8	404	17
20000	ER2-200IS	F	3,5 x 2	40 / 20	*/**	1,7 0,3/0,2	11,2 x 8	M4/1Am	25,0	476	22

* Ayarlı (Preset)

** Ayarlanabilir (Adjustable)