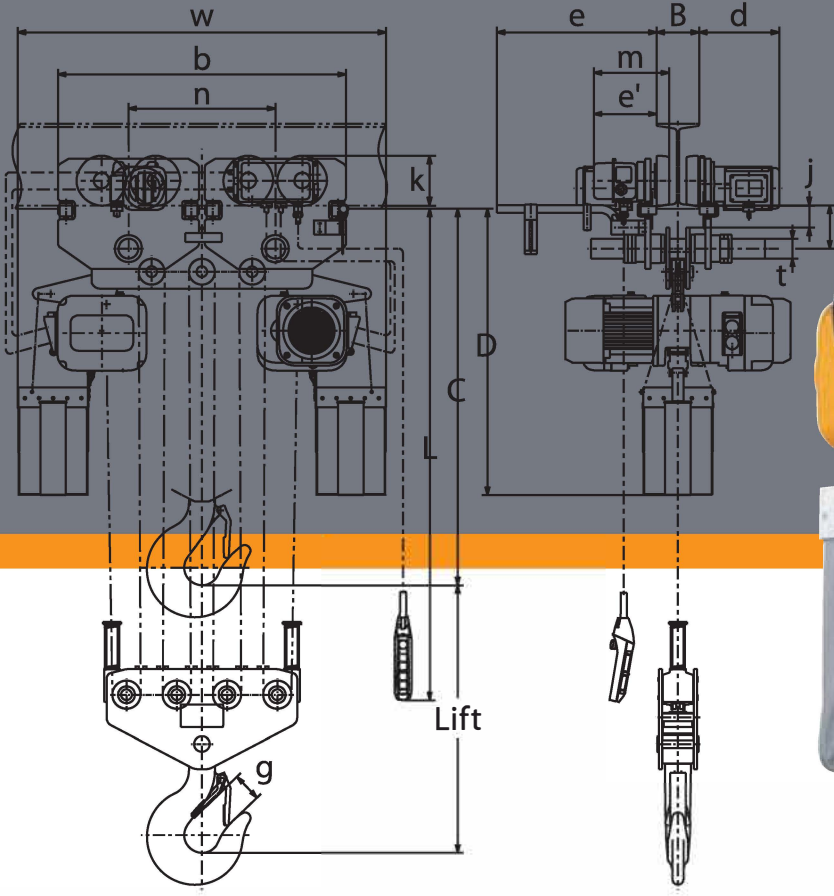


ER2M Elektrikli Zincirli Vinç - Kaldırma Çift Hız - Yürütme Tek Hız /
ER2M Electric Chain Hoist - Dual Lifting - Single Traversing Speed


Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Ölü mesafe Min. Headroom	Ölçüler / Dimensions												
			D	b	e	e'	g	j	k	m	n	r	t	w	
7500	ER2M075IS-L	1165	1230	500	531	223	61	87	175	268	191	153	70	672	
10000	ER2M100IL-L	1180	1210	500	531	223	80	77	175	268	191	153	70	728	
10000	ER2M100IS-L	1180	1020	500	531	223	80	77	175	268	191	520	70	956	
15000	ER2M150IS-L	1310	1230	1020	531	223	86	82	175	268	520	520	70	1129	
20000	ER2M200IS-L	1345	1230	1020	531	223	102	77	175	268	520	520	70	1305	

Kapasite Capacity (kg)	Model Model	ER2										MR2						Test yükü Test load (kg)	Net ağırlık Net weight (kg)	1 m ek kaldırma için ek ağırlık Additional weight per 1m lift (kg)
		Gövde Body	Kaldırma motoru Lifting motor		Kaldırma hızı (50Hz) (m/dk) Lifting speed (50Hz) (m/min)		Yük zinciri Load chain Çap x Donam Dia. x Chain falls (mm)	Sınıf Class ISO/FEM	Yürütme motoru Traversing motor		Yürütme hızı (50Hz) (m/dk) Traversing speed (50Hz) (m/min)	Flanş genişliği Flange width (mm)		Min. dönüş yarı çapı Radius curve (mm)						
			Çıkış Output (kW)	Verim Rating (%ED)	Hızlı High	Yavaş Low			Çıkış Output (kW)	Verim Rating (%ED)		Standart Standard	Opsiyon Option							
7500	ER2M075IS-L	F	3,5	40/20	/**	2,2	0,4/0,2	11,2 X 3	M4/1Am	0,75	40	10	150-220	221-305	2500	9,4	283			
10000	ER2M100IL-L	F	3,5	40/20	/**	1,7	0,3/0,2	11,2 X 4	M4/1Am	0,75	40	10	150-220	221-305	2500	12,5	378			
10000	ER2M100IS-L	F	3,5X2	40/20	/**	3,3	0,6/0,3	11,2 X 4	M4/1Am	0,75	40	10	150-220	221-305	2500	12,5	399			
15000	ER2M150IS-L	F	3,5X2	40/20	/**	2,2	0,4/0,2	11,2 X 6	M4/1Am	0,75X2	40	10	150-220	221-305	∞	18,8	571			
20000	ER2M200IS-L	F	3,5X2	40/20	/**	1,7	0,3/0,2	11,2 X 8	M4/1Am	0,75X2	40	10	150-220	221-305	∞	25	628			

* Ayarlı (Preset)

** Ayarlanabilir (Adjustable)