
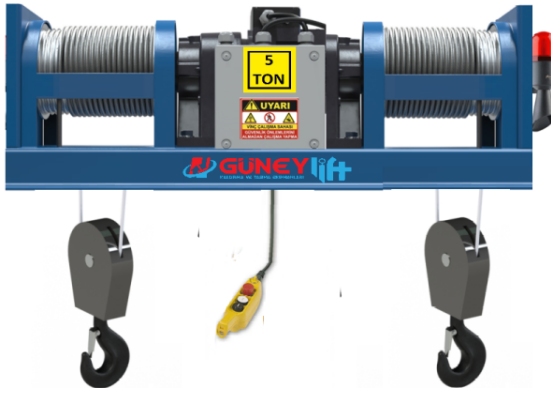


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 01
Kapasite	3000 kg
Test Yüğü	3500 kg
Kaldırma Yüksekliği	10 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	3 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

3 TON ÇİFT TAMBUR
ASANSÖR VİNC SİSTEMİ

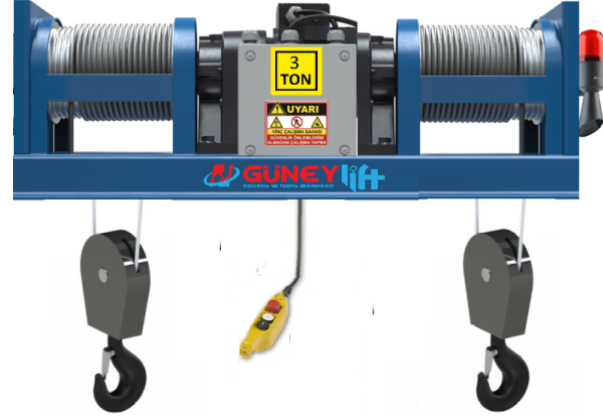

5 TON ÇİFT TAMBUR
ASANSÖR VİNC SİSTEMİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 02
Kapasite	5000 kg
Test Yüğü	5500 kg
Kaldırma Yüksekliği	10 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	4 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Gms Y 03
Kapasite	7500 kg
Test Yüğü	8000 kg
Kaldırma Yüksekliği	10 Metre
Kaldırma Hızı	7,5 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	2,2 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

7,5 TON ÇİFT TAMBUR
ASANSÖR VİNC SİSTEMİ

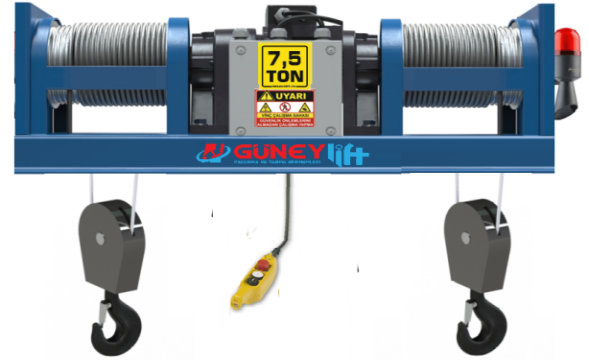

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Gms Y 05
Kapasite	10000 kg
Test Yüğü	11000 kg
Kaldırma Yüksekliği	10 Metre
Kaldırma Hızı	5,6 Mt/Dk
Kaldırma Motor Gücü	11 kw
Enerji	380 v -50 hz
Kumanda Enerji	24 v
Fren	24 v
Rediktör	GI Tip Dişli sistem

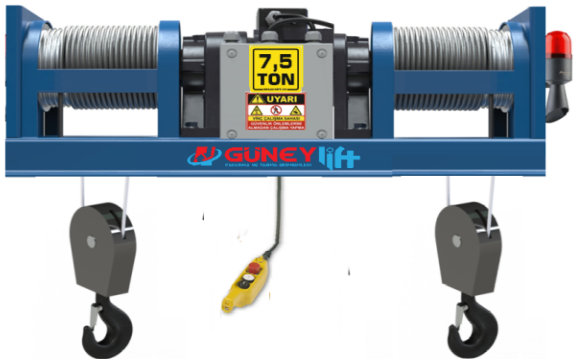

10 TON ÇİFT TAMBUR
ASANSÖR VİNC SİSTEMİ

GENEL BİLGİLER ;

- * Kaldırma ve yürütme motorları gamak markadır.
- * Sabit Vinçlerimiz CE ve TSE belgeleri bulunmaktadır.
- * Halatlarımız FEC 80 kaldırma nurmuna uygundur.

- * Rediktör ve dişli grubu ıslı işleminden geçirilmektedir.
- * Vinçlerimiz Enerji 380 volt
- * Kanca blok PIN 15401 sıcak dövme çelikten yapılmaktadır.
- * Vincimizde sesli ve görüntülü alarm sistemi mevcuttur.

- * Kaldırma grubunda manyetik fren sistemi bulunmaktadır.
- * Panomuzda faz koruma mevcuttur.
- * Çift hız ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.
- * Sabit vinçlerimiz Kolay montaja sahip olup.

